




SISTEMA AUTONIVELANTE RAYSTON FLOOR EP 30

DESCRIPCIÓN: Sistema bicomponente 100% sólidos a base de resinas epoxy, pigmentado, con acabado antideslizante, para la protección de pavimentos de hormigón.

APLICACIONES TÍPICAS: Rayston Floor EP30 es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos industriales, comerciales, y almacenes.

VENTAJAS:

- Excelente adherencia a soportes de hormigón, mortero y piedra
- Elevada resistencia química
- Excelente resistencia a la abrasión y al rallado
- Acabado anti-slip
- Limpieza sencilla
- Alto espesor
- Sistema autonivelante

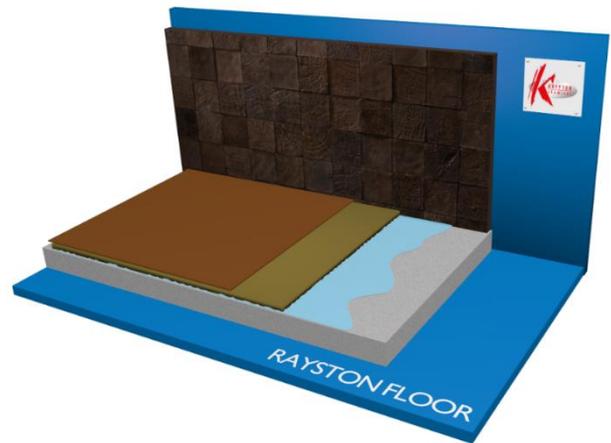

Espesor aproximado del sistema: 3 mm



PASOS DEL SYSTEMA

BASE: Hormigón, > 28 días de curado, humedad <4%, sin humedad capilar, resistencia <1.5N / mm², Temp. > 10°C, sin ningún tipo de contaminación, grasa, polvo o poro abierto.

IMPRIMACIÓN

Imprimación Epoxy 100

Imprimación epoxy universal bicomponente, de baja viscosidad y altas prestaciones aplicada en dos capas 0.25 kg/m². Recomendación diluir la primera capa con 10% de disolvente rayston.

0,5 kg/m²

Opcional: Espolvoreo de áridos.

En fresco realizar un espolvoreo de áridos de granulometría (0.3-0.8mm) hasta llegar a saturación.

2 - 3 kg/m²

CAPA INTERMEDIA

EP Nivel + agregados relación 1:0.5

Por cada kg de resina EP Nivel incorporar 0.5 kg de agregados de granulometría 0.1-0.3 mm.

3 Kg/m²

CAPA DE SELLADO

Colodur Eco (Opcional)

Acabado de poliuretano alifático bicomponente base agua que aporta al sistema estabilidad de color ante los rayos UV y mayor resistencia a la abrasión.

0,5 kg/m²

Los diferentes productos deben elegirse en función de las necesidades del soporte y las condiciones del trabajo. Para obtener más información, consulte las fichas técnicas de los productos Rayston. La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestro asesoramiento, tanto escrito como verbalmente o mediante pruebas, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y los resultados obtenidos a través de pruebas realizadas por laboratorios independientes, y sin que sirvan de garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente indicativas y con valor estrictamente informativo. Todas nuestras fichas técnicas de sistemas y productos se actualizan periódicamente. Es responsabilidad del cliente obtener la última versión.