



RAYSTON FLOOR PAS 20

Système multicouche.

Description

Système bicomposant polyaspartique pigmenté, aliphatique, sans solvants, offrant une finition antidérapante. Contrairement aux systèmes classiques, son temps de gélification et de durcissement est suffisamment long pour permettre le mélange et l'application manuelle, tout en conservant un temps de séchage bien plus court que celui des systèmes polyuréthanes bicomposants.


Applications typiques

Le système Rayston Floor PAS 20 est un choix idéal pour le revêtement de sols, de zones humides, de zones d'accès ou de rampes grâce à son durcissement rapide.

Avantages

- Excellente tenue de la brillance et de la couleur.
- Durcissement rapide.
- Bonne adhérence.
- Haute résistance aux intempéries.
- Réduction des délais d'exécution.
- Antidérapant.

Épaisseur approximative du système : 2,2-2,6 mm

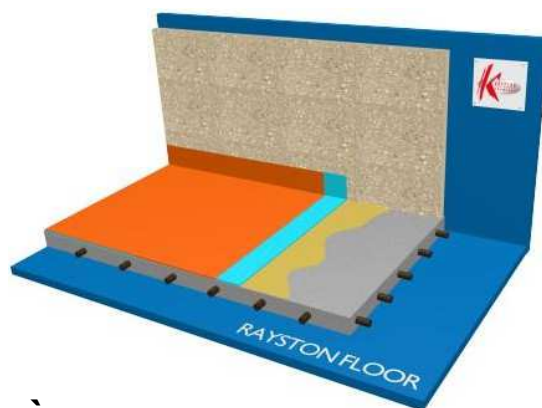

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

SUPPORT : Béton, > 28 jours de durcissement, humidité < 4 %, sans humidité capillaire, résistance > 1,5 N/mm², température > 10 °C, exempt de toute contamination, graisse, poussière ou pores ouverts.

COUCHE PRIMAIRE

Rayston Epoxy 100

0,5 kg/m²

Couche primaire époxy universelle bicomposante haute performance et à faible viscosité, appliquée en deux couches à raison de 0,25 kg/m². Il est recommandé de diluer la première couche avec 10 % de solvant Rayston.

Saupoudrage de granulats (0,3-0,8 mm).

0,5 à 0,7 kg/m²

COUCHE DE BASE

Kryptanate 100 LV et granulats (0,1-0,3 mm) **

1,20 kg/m²

Système polyaspartique bicomposant à réaction lente, dont le temps de gélification et la vitesse de durcissement sont suffisamment lents pour permettre une application manuelle. Couche préalablement mélangée à des granulats (granulométrie 0,1-0,3 mm) dans un rapport de 1:0,8 (0,67 kg/m² de résine + 0,53 kg/m² de granulats). Saupoudrer de granulats sur la couche encore fraîche.

Saupoudrage de granulats (0,3-0,8 mm)

3 kg/m²

TOP COAT

Kryptanate 100 LV (pigmenté)

0,5-0,7 kg/m²

Système polyaspartique bicomposant à 100 % de solides.

** Consulter le service technique pour d'autres types de Kryptanate (polyaspartiques).

Les différents produits doivent être choisis en fonction des besoins du support et des conditions du chantier. Pour plus d'informations, consultez les fiches techniques des produits Rayston. Les informations contenues dans cette fiche technique, ainsi que nos conseils, qu'ils soient écrits, oraux ou issus d'essais, sont fournies de bonne foi sur la base de notre expérience et des résultats obtenus lors d'essais réalisés par des laboratoires indépendants, sans pour autant constituer une garantie pour l'applicateur, qui doit les considérer comme des références purement indicatives et à titre strictement informatif. Toutes nos fiches techniques relatives aux systèmes et aux produits sont mises à jour régulièrement. Il incombe au client de se procurer la dernière version.