

SISTEMA PUA

IMPERMAX ALUMINUM


Sistema de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN: Sistema BI componente de aplicación en caliente a base de resinas de poliurea aromática, no precisa de sellado alifático debido a que contiene un químico y algunos pigmentos especiales que le dan una mejor estabilidad a los rayos UV y solidez del color.

Aplicaciones típicas: El sistema Rayston proof PUA ALUM es una opción ideal para la impermeabilización de cubiertas no visitables o con poco tráfico peatonal, de todo tipo de edificaciones, aporta una mejora en el ahorro energético debido a la reflexión solar del sistema.

Ventajas:

- Excelente adherencia a soportes de Hormigón, Mortero etc.
- Buena resistencia a la intemperie
- Bajo mantenimiento.
- Gran capacidad de puenteo de fisuras
- Económico y rentable, ahorro de costos debido a la reflexión solar
- Rápida puesta en servicio

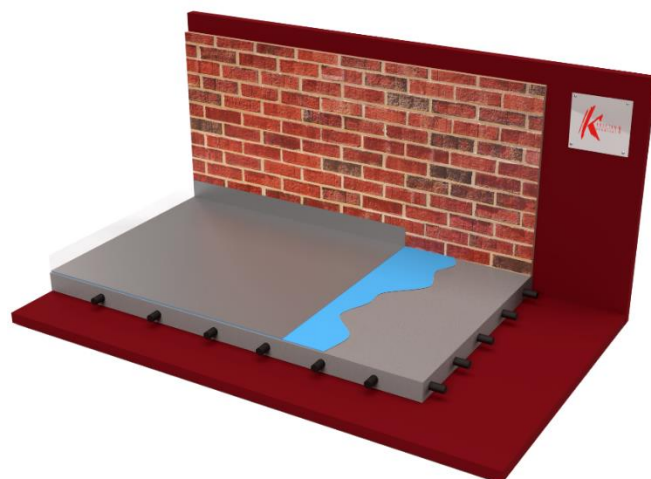

Espesor Aproximado del sistema:
2mm

PASOS DEL SISTEMA

BASE: Hormigón, de >28 días de curado, humedad <8%, sin humedad por capilaridad, resistencia <1.5N/mm², Temp. > 10°C, sin ningún tipo de contaminación, grasas, polvo, con poro abierto.

IMPRIMACIÓN

Imprimación Epoxy 100

Imprimación epoxi universal bicomponente, de baja viscosidad y alta prestaciones aplicada en dos capas 0.25 kg/m².
Recomendación diluir la primera capa con 10% de disolvente rayston.

0.5 Kg/m²

MEMBRANA PROYECTADA

Impermax Polyurea H Flex Aluminum

Resina de Polyurea de dos componentes, sin disolventes. altamente elástica y de elevadas prestaciones. Aspecto metalizado, color aluminio.

2 Kg/m²

Los diferentes productos se deberán escoger en base a las necesidades del soporte y las condiciones de la obra. Para más información consulte las fichas técnicas de los productos Rayston. La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. Todas nuestras fichas técnicas de sistemas y productos son actualizadas con regularidad. Es responsabilidad del cliente obtener la versión más reciente.